


MGR ELECTRO

LAVATRICE PER L'INDUSTRIA ELETTRONICA

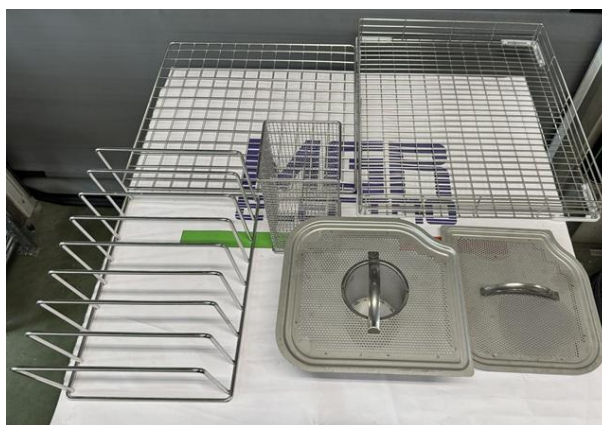


La lavatrice industriale WM trova applicazione in numerosi settori dove vi è la necessità di effettuare un accurato lavaggio di moltissimi prodotti.

Nel caso specifico, nel settore dell'elettronica industriale trova innumerevoli applicazioni predisponendosi al lavaggio di **maschere e telai di saldatura** per la rimozione di residui di fluxante, colle o altro. Può essere impiegata, con l'ausilio di appropriati dosi di specifici detergenti per il lavaggio di **telai serigrafici** per la rimozione di residui di pasta saldante.

TELA DI SALDATURA

MASCHERE DI
SALDATURA

TELA
SELIGRAFICI

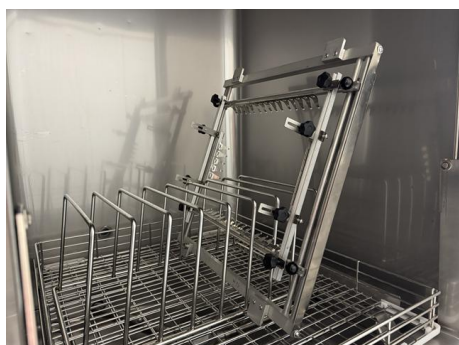


MGR ELECTRO SRL
Via Aldo Moro 3 - 20815 COGLIATE (MB)
Telefono 02/9660699 info@mgrelectro.it
www.mgrelectro.it

WM è una macchina che può essere utilizzata in moltissime combinazioni, con l'utilizzo in automatico di prodotti di pulizia e di risciacquo oppure con l'utilizzo della sola acqua di rete. Le sue temperature di lavaggio e risciacquo sono totalmente indipendenti come anche le temperature dei cicli di lavaggio.

WM ha la possibilità di programmare e richiamare 4 cicli di lavaggio precedentemente creati per differenti temperature e tempistiche a seconda della pulizia che si desidera ottenere.

Il funzionamento è completamente automatico: basta caricare i prodotti, chiudere la capotta e selezionare il ciclo desiderato. Il sistema gestisce automaticamente le fasi di lavaggio, risciacquo e svuotamento. Il pannello visualizza tutti i cicli di lavaggio.

TECHNICAL FEATURES:

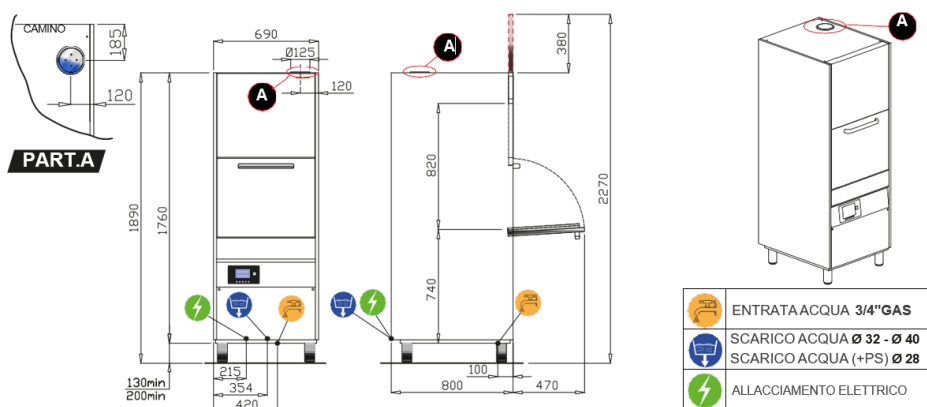

DATI TECNICI	
DIMENSIONI ESTERNE	
Larghezza	390 mm
Profondità	800 mm
Altezza	1890/5570mm (porta aperta)
PESO NETTO	155 Kg
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V 3N 50Hz
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	8000 W
DUREZZA ACQUA	2 8 °F
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200 400 kPa
ALTEZZA UTILE & CESTI	
Altezza utile	805 mm
DIMENSIONE CESTI	550x665 mm
DOTAZIONE CESTI	1XC86/A 1XC87/B 1XC97/A 1XC100
N° CICLI (s)	1 (120) / 2 (240) / 3 (360) / 4 (480)
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°	
Produzione cesti (*) (1)	Cesti/h 30 / 15 / 10 / 7,5 / --
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C	
Produzione cesti (*) (1)	Cesti/h 15 / 15 / 10 / 7,5 / --
CONSUMO ACQUA PER CICLO	4,2 l
CAPACITA' BOILER	15 l
RESISTENZA BOILER	6000 W
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO	85°C
CAPACITA' VASCA	50 l
RESISTENZA VASCA	3000 W
SET. TEMPERATURA VASCA	55°C
POTENZA POMPA LAVAGGIO	2000 W (810 l/min***)
POTENZA POMPA RISCIAQUO	250 W (150 l/min***)
Pompa scarico (opzionale)	190 W (120 l/min***)
LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA	63,8 dB(A)

(*) CON TERMOSTOP DI SERIE (NON DISATTIVABILE)

(***) PORTATA MASSIMA

(1) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

La capienza della sua vasca di lavaggio è di 50 litri i quali permettono l'utilizzo di questa quantità di acqua e del suo relativo detergente per diversi cicli di lavaggio. Le acque sporche ottenute dalla rimozione dei residui industriali andranno trattate come prevedono le normative vigenti del territorio.